

# 石綿（アスベスト）に係る 大気汚染防止法の改正について

金沢市環境局環境政策課

# 本日の説明内容

- 大気汚染防止法及び政省令の改正について
- (参考) 石綿 (アスベスト) の使用状況


# 本日の説明内容

- 大気汚染防止法及び政省令の改正について
- (参考) 石綿 (アスベスト) の使用状況

# 大気汚染防止法及び政省令の改正について

- ・ 建築物又は工作物の解体・改造・補修工事(解体等工事)に伴う石綿の飛散を防止するため、受注者は解体等工事の前に、大防法規制対象の石綿含有建材(特定建築材料)の有無の調査(事前調査)を行う。
- ・ 特定建築材料が使用されている場合は、解体等工事の発注者が都道府県等に届出を行った上で、解体等工事の施工者が作業基準を遵守して除去等を実施。


レベル1,2建材あり  
の場合

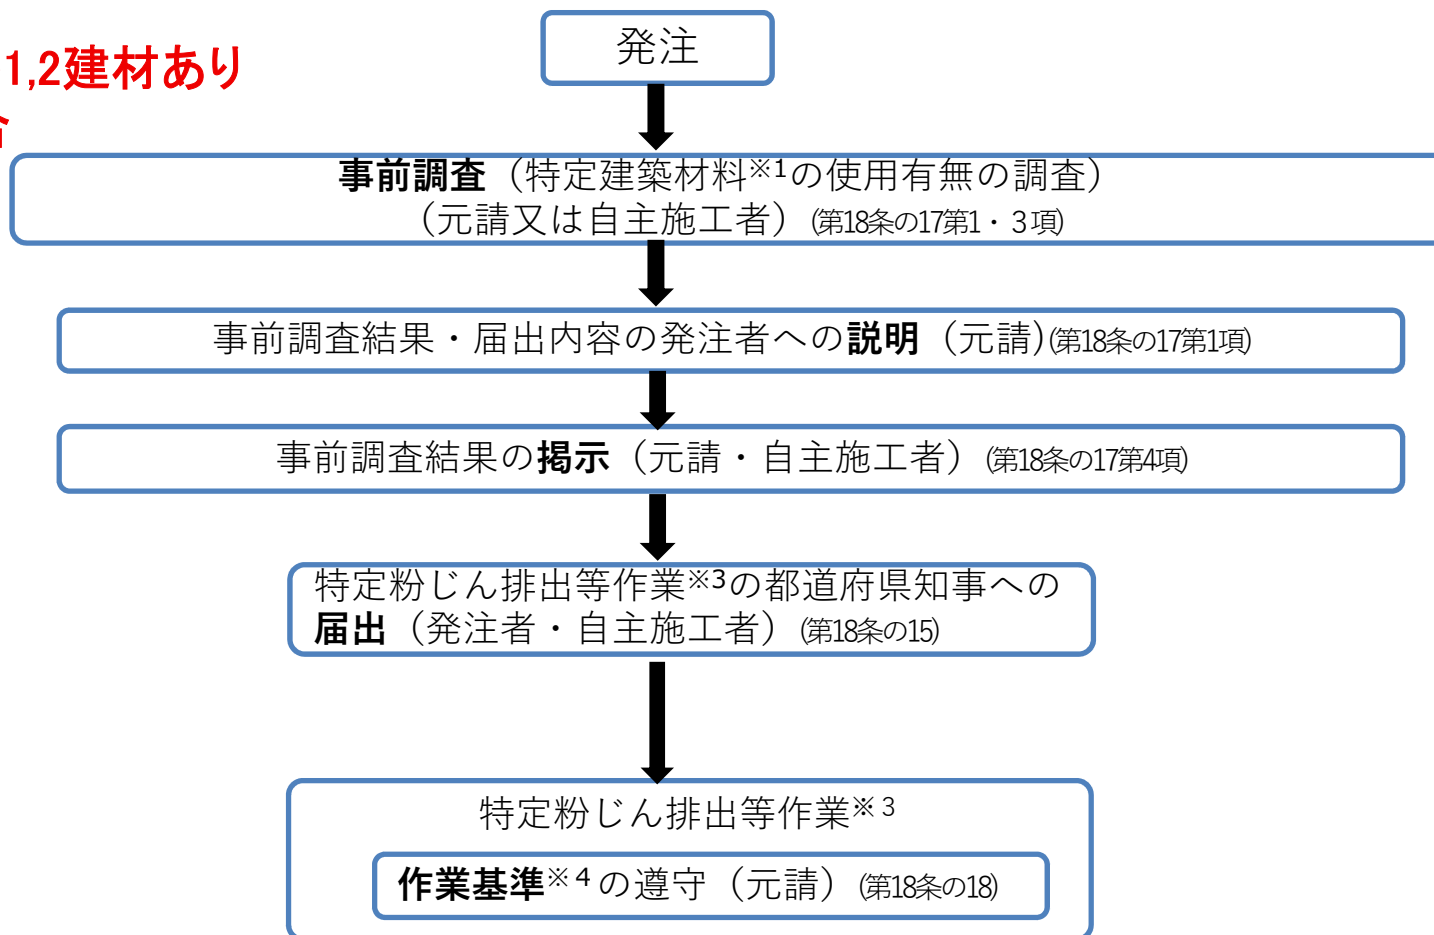

# 大気汚染防止法及び政省令の改正について

- ・ 建築物又は工作物の解体・改造・補修工事(解体等工事)に伴う石綿の飛散を防止するため、受注者は解体等工事の前に、大防法規制対象の石綿含有建材(特定建築材料)の有無の調査(事前調査)を行う。
- ・ 特定建築材料が使用されている場合は、解体等工事の発注者が都道府県等に届出を行った上で、解体等工事の施工者が作業基準を遵守して除去等を実施。


レベル3建材あり  
の場合

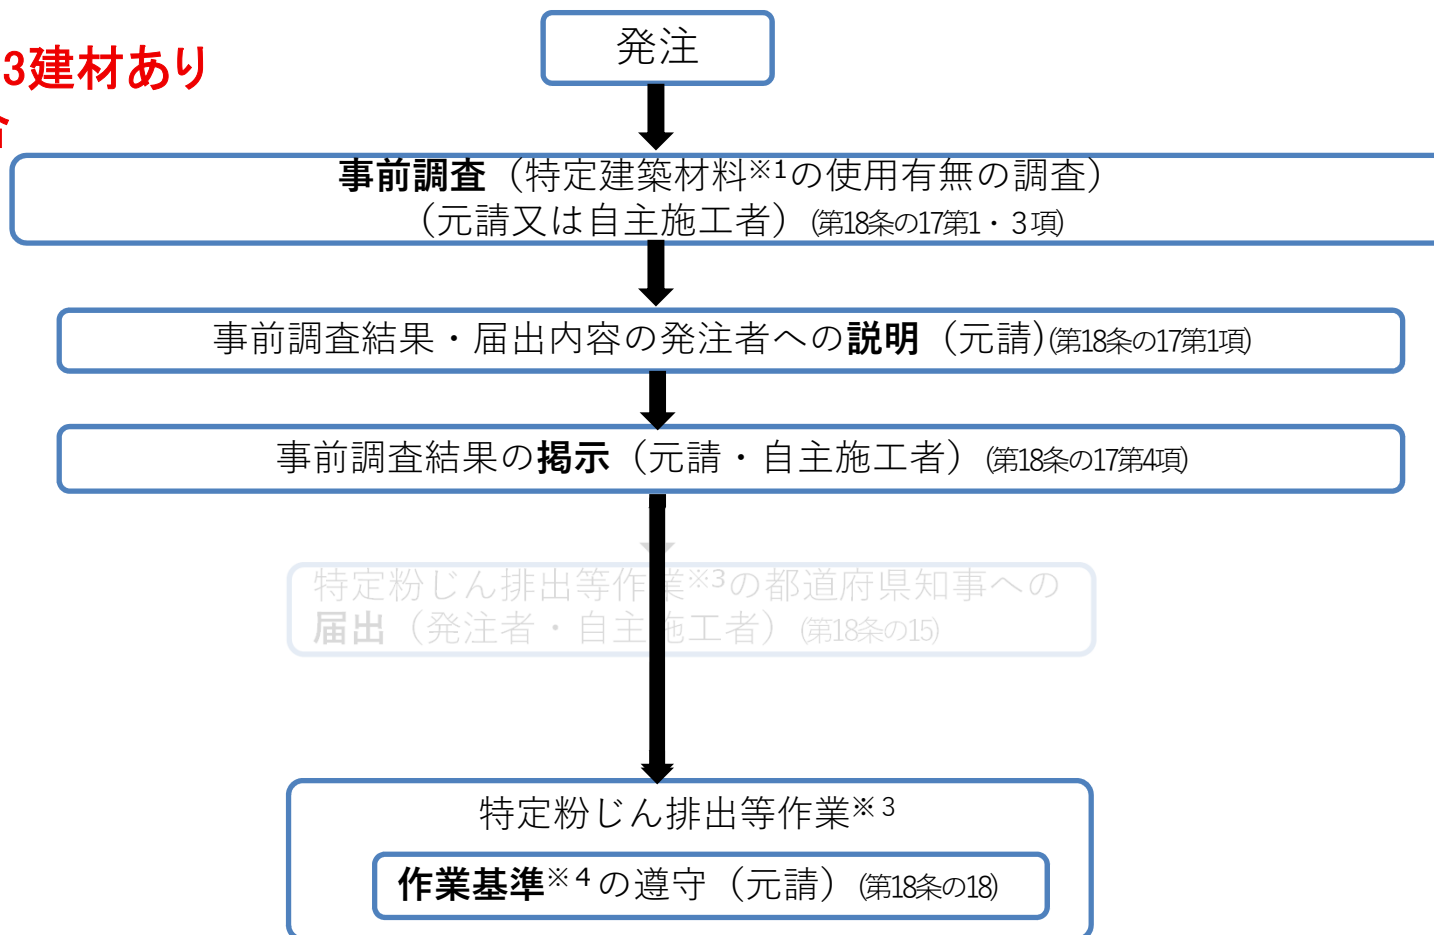

# 大気汚染防止法及び政省令の改正について

- ・ 建築物又は工作物の解体・改造・補修工事(解体等工事)に伴う石綿の飛散を防止するため、受注者は解体等工事の前に、大防法規制対象の石綿含有建材(特定建築材料)の有無の調査(事前調査)を行う。
- ・ 特定建築材料が使用されている場合は、解体等工事の発注者が都道府県等に届出を行った上で、解体等工事の施工者が作業基準を遵守して除去等を実施。

レベル1,2,3建材  
なしの場合

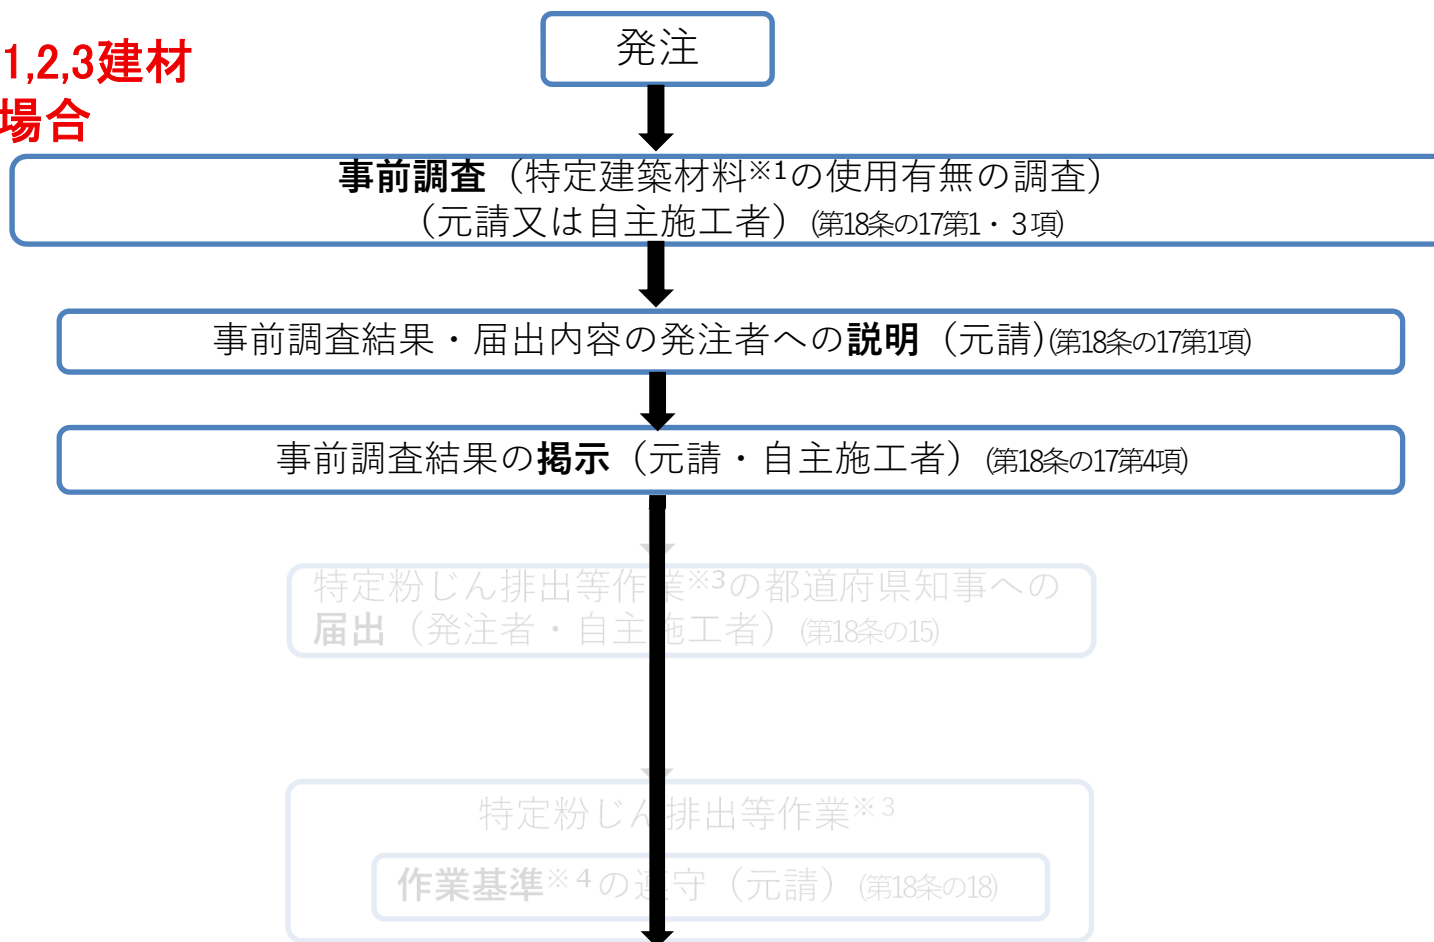

※令和4年4月1日から適用

## 大気汚染防止法及び政省令の改正について

- ・ 受注者は解体等工事の前に、大防法規制対象の石綿含有建材(特定建築材料)の有無の調査(事前調査)を行い、都道府県等に報告する。

### 規模要件(下記のいずれかの解体等工事に係る事前調査について)

建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m<sup>2</sup>以上であるもの

建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負金額の合計が100万円以上であるもの

工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負金額の合計が100万円以上であるもの

#### □ 事前調査結果の報告対象工作物(令和2年環境省告示第77号)


- ・反応槽
- ・加熱炉
- ・ボイラー及び圧力容器
- ・配管設備(建築物に設ける給水設備等を除く)
- ・焼却設備
- ・煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
- ・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- ・発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)
- ・変電設備
- ・配電設備
- ・送電設備(ケーブルを含む)

# 改正後の解体等工事に係る規制概要

- ※1 特定建築材料: 吹付け石綿(レベル1)、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2)、石綿含有成形板等(レベル3)
- ※2 特定粉じん排出等作業: 特定建築材料が使用されている建築物・工作物の解体・改造・補修作業

発注

<凡例>  
 青枠: 現行制度  
 赤枠: 改正

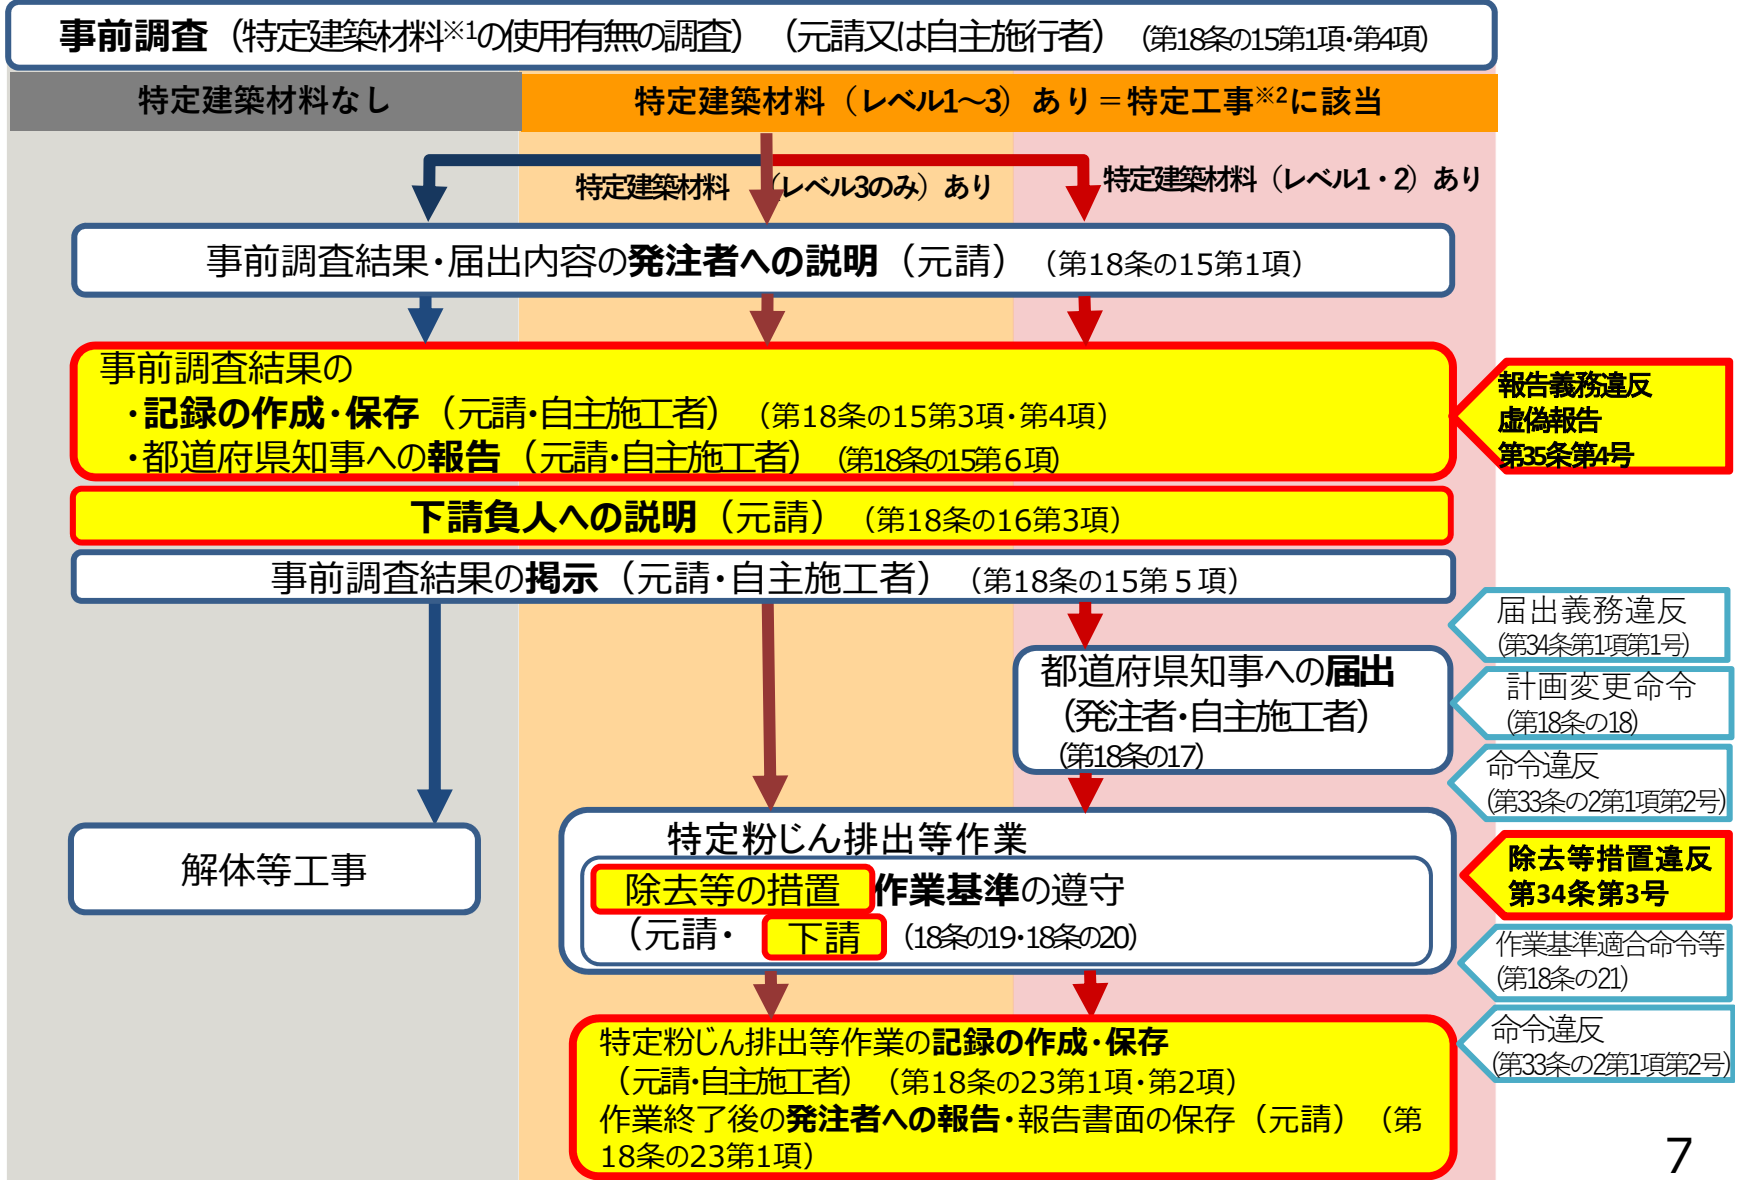



## <規制対象>

- 特定粉じん排出等作業に係る規制基準は、特定粉じんの種類、**特定建築材料の種類**及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、**作業の方法に関する基準**として、環境省令で定めるものとする。

(新法第18条の14関係)




## □ 特定建築材料

吹きつけ石綿その他の石綿を含有する建築材料とする（新令第3条の3）

- 吹付け石綿
- 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
- **石綿含有成形板等**※1
- **石綿含有仕上塗材**※2

※1 石綿含有成形板以外のもの例えば石綿含有セメント管、石綿含有押出成形品等、板状ではない石綿含有建材が含まれる旨施行通知等で明確化。

※2 吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライトについては、従来どおり「吹付け石綿」に該当する旨を施行通知等で明確化。

現行大防法での扱い	届出、作業基準遵守等を義務付け		マニュアルで作業方法を明確化
レベルの分類※	レベル1	レベル2	レベル3
建材の種類	吹付け石綿	石綿含有断熱材、 石綿含有保温材、 石綿含有耐火被覆材	その他の石綿含有建材 (成形板等)
発じん性	著しく高い	高い	比較的低い
使用箇所の例	①耐火建築物、準耐火建築物のはり、柱等の耐火被覆用の吹付け材 ②ビルの機械室、ボイラ室等の天井壁等の吸音、結露防止用の吹付け材  <p>付着した綿状の物質が吹付け石綿</p>	①ボイラ本体、配管等の保温材として張付け ②建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として張付け ③屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材  <p>配管の湾曲部に取り付けてあるものが石綿含有保温材</p>	①建築物の天井、壁等に石綿含有成形板、床にビニル床タイル等を張り付け ②屋根材として石綿スレート  <p>屋根材が石綿含有スレート板</p>

建設業労働災害防止協会資料及び「目で見えるアスベスト建材(第2版)」(国土交通省)より一部改変

※ レベル1、2、3の区分は、建設業労働災害防止協会による区分であり、大防法上の特定建築材料の定義との直接的な関連性はないが、同区分が一般的に広く認知されていることから、便宜的に用いている。

# 改正後の解体等工事に係る規制概要



## <解体等工事に係る調査及び説明等>

- 解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、届出対象特定工事※又はそれ以外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなければならない。

(新法第18条の15関係)

### □ 事前調査の方法（新規則第16条の5）

※レベル1・2 建材に係る工事



- 解体等工事が平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書等の書面により明らかである場合は、特定建築材料の有無の目視による調査は不要です。
- 目視調査の段階で当該建築物等の構造上確認することができない箇所があった場合には、解体等工事に着手後、目視が可能になった段階で調査を行うことが必要です。

#### 【解体等工事前に着手できない可能性のある場所の例】

- ・スラブと外壁面部の層間部（層間塞ぎ）・内装仕上材（グラスウール断熱材、天井ボードなど）の裏
- ・改修等工事で石綿含有吹付け材の上に無石綿のロックウールを吹付けた場合
- ・厨房の調理台周辺の金属板やシンクの裏側、タイルの下地材 ・ユニットバスの裏側の成形板、システムキッチンの裏側 など

※令和5年10月1日から適用

＜解体等工事に係る調査を行うもの＞

- 建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に係る前号に規定する調査（前号ただし書に規定する場合を除く。）については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせること。

□ 事前調査を行う者（一定の知見を有する者）（令和2年環境省告示第76号）

- 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者

・一戸建て等石綿含有建材調査者（新設）  
・一般建築物石綿含有建材調査者  
・特定建築物石綿含有建材調査者

- 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

- \* 工作物については、「調査者等による事前調査」の実施は義務付けられていません。
- \* 一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部の事前調査のみ実施可能。

# 改正後の解体等工事に係る規制概要



### <解体等工事に係る調査及び説明等>

- 解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録を作成し、当該記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。  
(新法第18条の15第3項関係)
- 解体等工事の自主施工者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、事前調査を行うとともに、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。  
(新法第18条の15第4項関係)



#### 【元請業者】

##### □ 事前調査の記録（新規則第16条の8）

- 解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について記録
- 解体等工事が終了した日から3年間保存するものとする。

##### □ 発注者への説明の書面の写し

- 解体等工事が終了した日から3年間保存するものとする。

\* 記録の保存は電子でも可能とする。

＜特定工事の発注者等の配慮等＞（現行法でも規定あり）

- 特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。（新法第18条の16第1項関係）

□ 事前調査における留意事項について

- 解体等工事の元請業者は、事前調査において解体等工事が始まる前に石綿含有建材の有無が確認できなかった場合、新たに石綿含有建材が発見された場合は、作業を中断し、必要な手続きを取る必要があることを発注者に説明する必要があります。
- ※ 解体等工事は、①事前調査を行う必要があり、②その事前調査の結果（石綿含有建材の有無に応じて費用・工期が大きく変わりうるという特徴があります。

元請業者



追加の調査により、新たに石綿がみつかりました。  
除去工事を行う場合、追加の費用がかかります。


発注者



わかりました。


- 発注者は、解体等工事に着手した後でなければ調査が困難な箇所がある場合、工事着手後の調査の結果に応じて、変更契約等を行うことになります。
- 発注者は、解体等工事の設計前や設計時に石綿含有建材の調査が行われている場合、その記録を受注者に提供します。

## 【適切な契約方法の例】

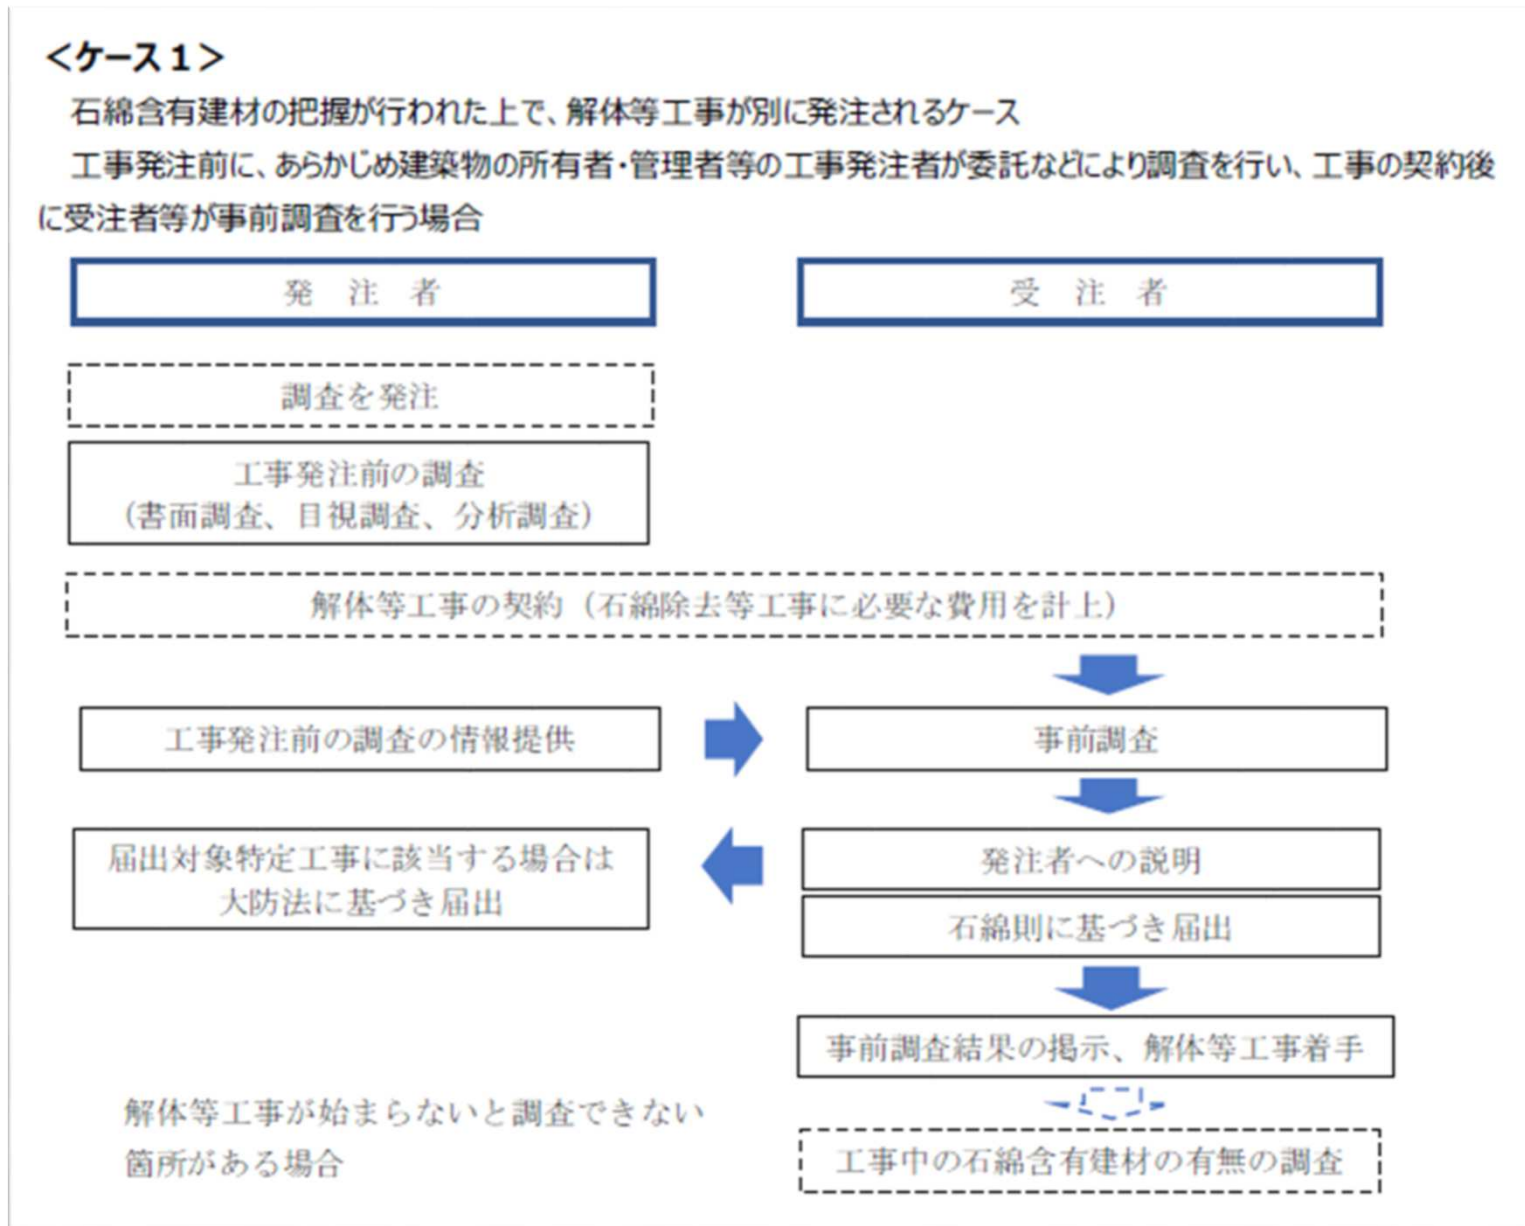



## 【適切な契約方法の例】

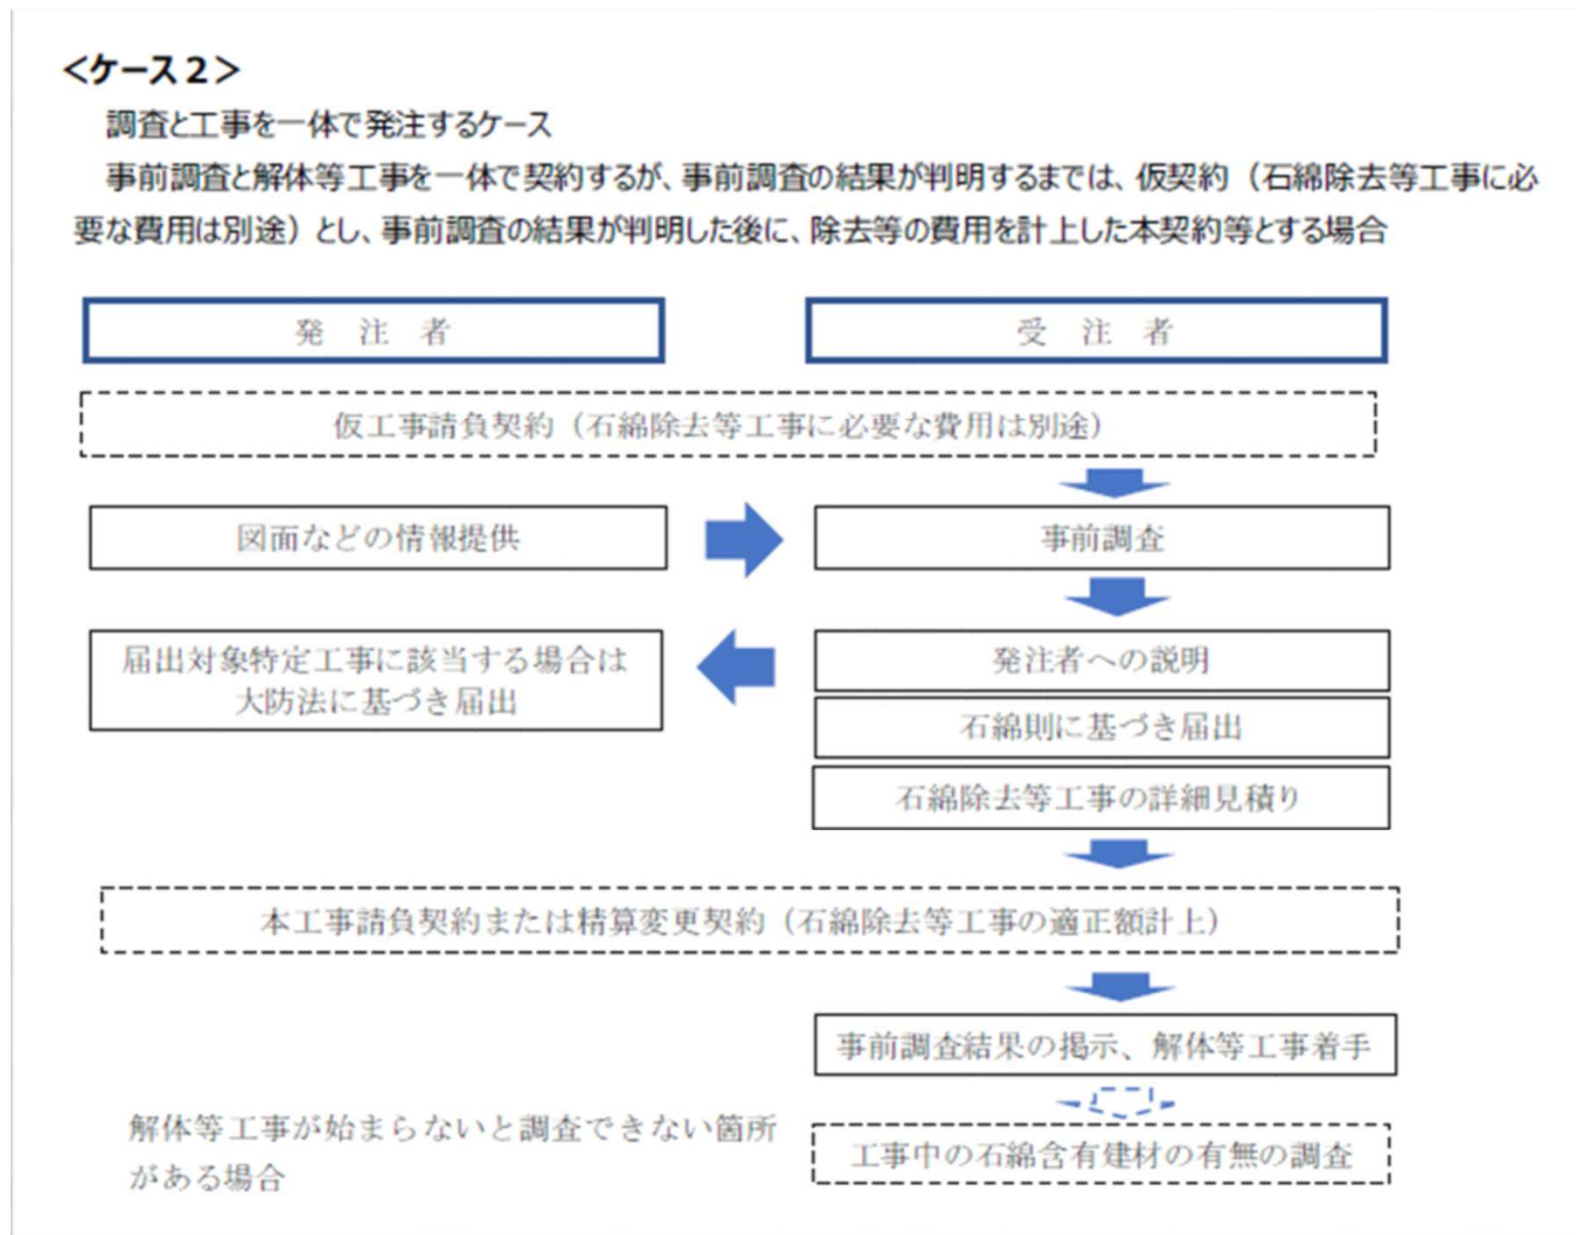

## ＜解体等工事に係る調査及び説明等＞

- 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。  
(新法第18条の15第5項関係)

### □ 事前調査結果等の掲示（新規第16条の9、第16条の10）

- 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上の大きさ。縦長・横長問わず）
- 掲示内容：解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果など

### □ 作業方法等の掲示（作業基準）（新規第16条の4第2号）

- 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上の大きさ。縦長・横長問わず）
- 掲示内容：届出年月日、届出先、元請業者の名称、作業実施期間及び方法など

### □ 現場への備え置き：具体的な方法等は指定しない。施行通知等で例示する予定。

レベル1、2(石綿漏出対象)記入例

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第50条第5号の2)の規定による計画の届出  
石綿飛散予防規制第4条第1項の規定による作業の届出  
大気汚染防止法第18条の15第1項の規定による作業実施の届出  
石綿飛散予防規制第3条第3項及び大気汚染防止法第18条の17第4項及び罰法施行規則第16条の4第1号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称: ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所

届出先及び届出年月日: 平成○○年○○月○○日  
事業(種)業(種)名: ○○市(県) ○○区 ○○町 ○○番 ○○号

調査終了年月日: 平成○○年○○月○○日  
調査方法(調査箇所): ○○区 ○○町 ○○番 ○○号

調査方法の概要(調査箇所): ○○区 ○○町 ○○番 ○○号

設計図書その他の資料の確認  
現場での目視及び石綿含有率の分析  
1階～5階

調査結果の概要(部分と特定建築材料の種類)

特定建築材料の処理方法  
1. 種類・型式・設置数  
2. 種類・型式・設置数  
3. 種類・型式・設置数  
4. 種類・型式・設置数  
5. 種類・型式・設置数

特定じん排出等作業の方法  
1. 種類・型式・設置数  
2. 種類・型式・設置数  
3. 種類・型式・設置数  
4. 種類・型式・設置数  
5. 種類・型式・設置数

調査方法(調査箇所): ○○区 ○○町 ○○番 ○○号

調査結果(部分と石綿含有建材の種類)

石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません)

特定工事に該当ませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。  
(石綿含有建材の種類等)

石綿飛散の飛散防止対策の内容

石綿未使用記入例

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿飛散予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称: ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所

調査終了年月日: 平成○○年○○月○○日  
届出先及び届出年月日: 平成○○年○○月○○日  
事業(種)業(種)名: ○○市(県) ○○区 ○○町 ○○番 ○○号

調査終了年月日: 平成○○年○○月○○日  
調査方法(調査箇所): ○○区 ○○町 ○○番 ○○号

調査方法の概要(調査箇所): ○○区 ○○町 ○○番 ○○号

設計図書その他の資料の確認  
現場での目視及び石綿含有率の分析  
1階～5階

調査結果(部分と石綿含有建材の種類)


石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません)

特定工事に該当ませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。  
(石綿含有建材の種類等)

石綿飛散の飛散防止対策の内容

出典：石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル〔2.10 版〕平成29年3月厚生労働省 付録VI。  
日本建設業連合会モデル様式に同マニュアル改訂に係る検討会が加筆したもの

# 改正後の解体等工事に係る規制概要

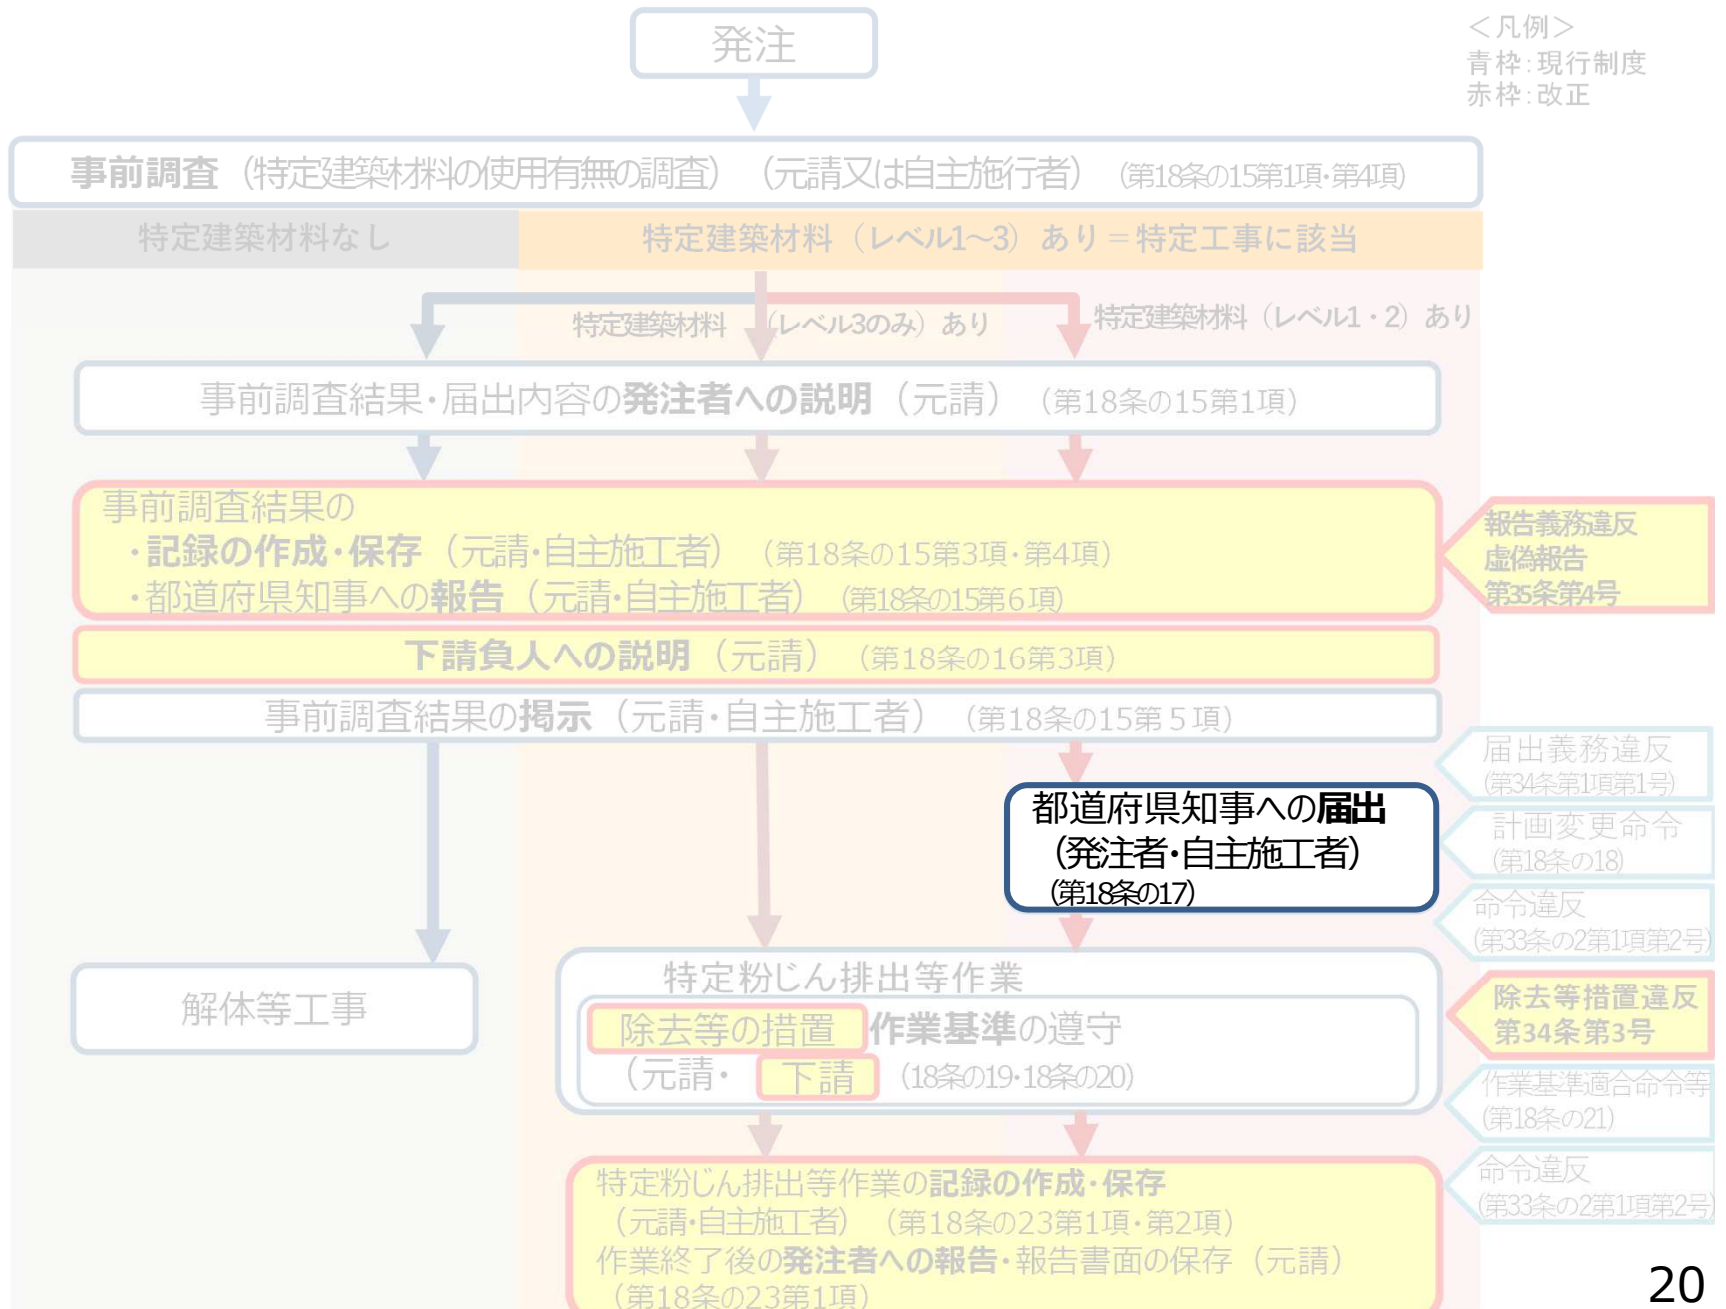

## ＜特定粉じん排出等作業の実施届出＞

- 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの（届出対象特定工事）の発注者又は自主施工者は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。  
(新法第18条の17関係)

### □ 特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料（新令第10条の2）

- 吹付け石綿（いわゆるレベル1建材）
- 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（いわゆるレベル2建材）

様式第3の4  
特定粉じん排出等作業実施届出書

年 月 日


都道府県知事  
市 長 殿

届出者 氏名又は名称及び住所並びに  
法人にあつては、その代表者  
の氏名 印  
電話番号

特定粉じん排出等作業を実施するので、大気汚染防止法第18条の15第1項（第2項）の規定により、次のとおり届け出ます。

特定工事の場所	(特定工事の名称)
特定工事を実施する者の氏名 又は名称及び住所並びに法人 にあつては、その代表者の氏名	
特定粉じん排出等作業の種類	大気汚染防止法施行規則別表第7 1の項 建築物等の解体作業（次項又は3の項を除く） 2の項 建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材

**発注者は、解体等工事を開始する14日前までに都道府県知事へ届出**



**都道府県知事が届出の作業方法が作業基準に適合しないと認める時は、届出受理から14日以内に計画変更を命じる**

## ＜特定工事の発注者等の配慮等＞（現行法でも規定あり）

- 特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。  
(新法第18条の16第1項関係)

**作業基準に沿って工事が適正になされるように発注者は配慮する義務がある。**

# 改正後の解体等工事に係る規制概要



### ＜特定粉じん排出等作業の作業基準＞

- 特定粉じん排出等作業に係る作業基準は、特定粉じんの種類、**特定建築材料の種類**及び特定粉じんの排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。  
(新法第18条の14関係)

### ＜作業基準＞

特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における**特定粉じん排出作業の開始前に**、次に掲げる事項を記録した**当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行うこと。**  
(新規則第16条の4)

#### □ 特定粉じん排出等作業の計画で定める事項

- イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ 特定工事の場所
- ハ 特定粉じん排出等作業の種類
- ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
- ヘ 特定粉じん排出等作業の方法
- ト 第10条の4第2項各号に掲げる事項
  - ・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  - ・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  - ・特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  - ・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

**※レベル3 建材の特定工事でも作業計画を定める必要がある**

## <特定粉じん排出等作業の作業基準>

石綿含有成形板等又は石綿含有仕上塗材について作業基準を新設（新規則第16条の4第6号）

### ①石綿含有成形板等（新規則別表第7 4の項に規定）

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。

イ 特定建築材料を、切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。

ロ イの方法により特定建築材料（八に規定するものを除く。）を除去することが技術上著しく困難なとき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ハ 石綿含有けい酸カルシウム板第1種にあつては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生※<sup>1</sup>すること。

(2) 当該特定建築材料を薬液等により湿潤化※<sup>2</sup>すること。

ニ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合において、ハの規定により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。

※1 作業場所をプラスチックシート等で覆うことや、屋外の作業において作業場の周囲をパネル、プラスチックシート等で囲うこと。

※2 特定建築材料を湿潤な状態にできれば、水を含む。



原形のまま取り外す例



湿潤化の例（散水）



作業の状況（養生内で湿潤化後手作業で除去）

## <特定粉じん排出等作業の作業基準>

### ②石綿含有仕上塗材（新規則別表第7 3の項に規定）

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。

イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。（ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。）

ロ **電気グラインダーその他の電動工具**を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生※<sup>1</sup>すること。

(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化※<sup>2</sup>すること。

ハ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合において、ロの規定により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。

※1 作業場所をプラスチックシート等で覆うことや、屋外の作業において作業場の周囲をパネル、プラスチックシート等で囲うこと。

※2 特定建築材料を湿潤な状態にできれば、水や剥離剤による湿潤化を含む。

### ロ **同等以上の効果を有する措置**

十分な集じん機能を有する集じん装置付きの工具を使用する工法については、湿潤化及び養生と同等以上の効果を有する措置と判断しうる工法と考えられる。

十分な集じん機能を有することを判断するための要件は以下が挙げられる。

- ・ 集じん装置を備えたカバー付きの工具であること
- ・ 集じん装置はHEPAフィルターを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しないこと
- ・ 当該集じん装置付き工具の集じん性能として、作業中における作業場所の総繊維濃度が、作業環境の石綿管理濃度である0.15 本/cm<sup>3</sup>（150本/リットル）を下回ることが示されていること
- ・ 事業者は上記要件に合致する工具であることの説明が行えるよう、工具の性能等を証明するデータ（製品カタログ、実験データ等）等を整理し、そのデータ等の記録を作業中保持するとともに作業終了後は除去作業の記録として3年間保存しておくこと。



## ＜特定建築材料の除去等の方法＞

- 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事において、政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次のいずれかに掲げる措置（二に掲げる措置にあつては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。）をそのそれぞれに定める方法により行わなければならない。ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるときその他次のいずれかに掲げる措置をそのそれぞれに定める方法により、行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。

（新法第18条の19関係）

- レベル1・2 建材に係る工事（届出対象特定工事）について、除去等の措置を各措置についてそれぞれ定める方法により行わなかった者に対して**直接罰**を設ける。


### ● 直接罰が適用になるのは、以下の方法により行わなかった場合



そのまま取り外す方法



セキュリティーム

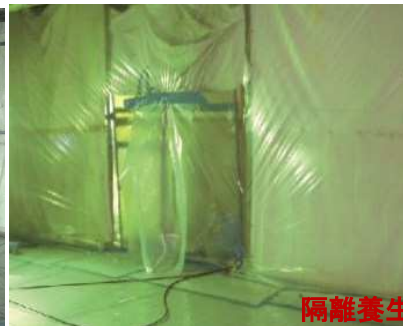

隔離養生



集じん排気装置

隔離＋集じん・排気装置を使用する方法



(例)グローブバッグ工法

隔離＋集じん・排気装置を使用する方法に準じる方法



封じ込め

封じ込め

囲い込み

囲い込み

封じ込め又は囲い込み

画像出典：国交省HP

### <特定建築材料の除去等の方法>

- 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事において、政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次のいずれかに掲げる措置（二に掲げる措置にあつては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。）をそのそれぞれに定める方法により行わなければならない。ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるときその他次のいずれかに掲げる措置をそのそれぞれに定める方法により、行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。

（新法第18条の19関係）

- 建築物等が倒壊のおそれがあるなど直接罰の対象から除外される場合に該当するか否かは、届出者（発注者等）が届出書に該当する理由を記載することにより、都道府県等が判断。該当しないと判断したときは、除去等の措置を各措置についてそれぞれ定める方法で行うことを命ずるものとする。

（新法第18条の18第1項関係）

- 集じん・排気装置（新規則第16条の13）

新法第18条の19第1号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。

- 被覆・固着する方法：囲い込み又は封じ込め（板状の物等で覆って密閉すること、薬液等の散布により表面を固化すること等）を行う方法とする。ただし、以下の作業を行う場合は、隔離し、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する方法とする。

・吹付け石綿の囲い込み又は石綿含有断熱材等の囲い込み・封じ込め  
（切断・破砕等を伴うものに限る。）

・吹付け石綿の封じ込め

（新規則第16条の15）

- 囲い込み・封じ込めに係る作業基準：新規則別表第7の1の項下欄イからトまでに掲げる事項

\* 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕の方法で除去する場合と同じ基準

### ＜特定粉じん排出等作業中の石綿漏えいの有無の確認＞

- 都道府県等においては、条例により特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定を施工者に義務付けている場合があるほか、立入検査時に都道府県等が測定を行う場合もあるところ、都道府県等による測定では、集じん・排気装置の不適切な管理、作業員の隔離場所からの出入りの際の不適切な行動等、作業基準の遵守の不徹底による石綿の飛散が明らかになった事例が散見される。
- そのため、集じん・排気装置の排気口における粉じんを迅速に測定できる機器を用いた、集じん・排気装置の正常な稼働の確認の頻度を増やすとともに、前室における負圧の状況の確認も頻度を増やすことにより、隔離場所からの石綿の漏えい防止の強化を図るべきである。

(中央環境審議会答申「今後の石綿飛散防止の在り方について (答申) 」)

□ 現行の作業基準に以下の下線部を追加し、それぞれの確認の頻度を増やす。

- **負圧の状況の確認** (新規則別表第7 1の項)


二 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。

\* 定期的に行われる数時間毎の休憩時や作業の中断時、当日の作業終了時など


- **集じん・排気装置の正常な稼働の確認** (新規則別表第7 1の項)

へ (前略) 隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。

# (参考) 特定粉じん排出等作業中の石綿漏えいの有無の確認

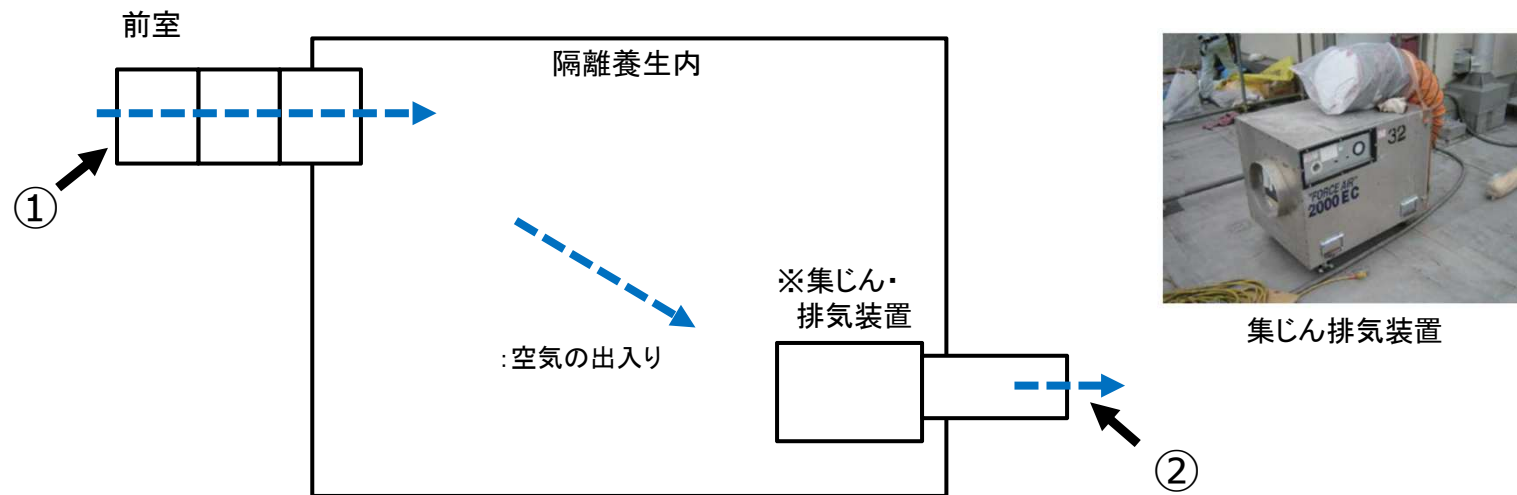

①前室が負圧に保たれていることの確認方法の例  
(スモークテスターによる気流の確認)

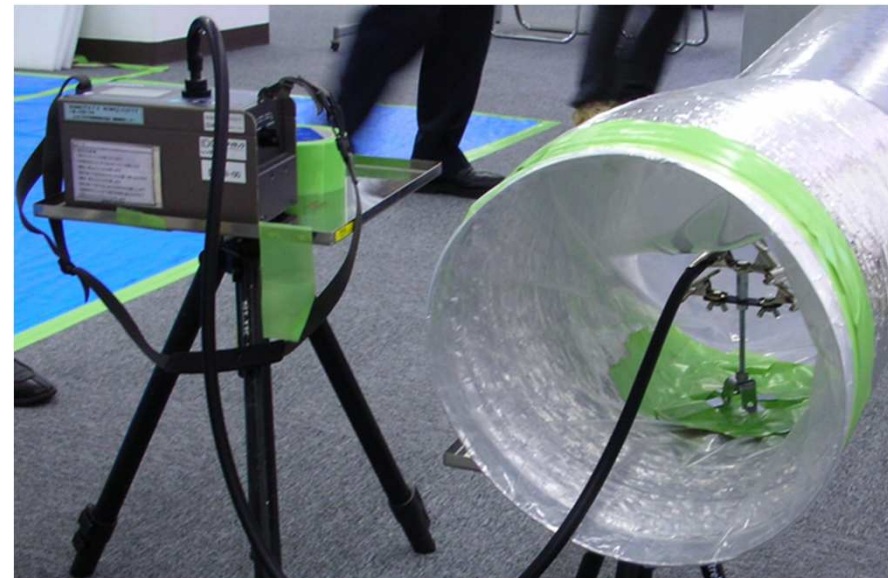

②集じん・排気装置が正常に稼働していることの確認方法の例(粉じん計による確認)

### <作業基準の遵守義務等>

- 特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。（新法第18条の20関係）
  - 都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。（新法第18条の21関係）
- 下請負人の作業基準遵守義務等の対象への追加に伴い、下請負人が適切に作業を行えるよう下請契約時の工事費等に関する配慮や作業方法の説明に関する規定を整備。  
（新法第18条の16第2項及び第3項関係）
- \* 下請負人への説明事項：特定粉じん排出等作業の種類、実施期間、工程の概要  
特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積  
（新規則第16条の12）
- 特定工事の元請業者による下請負人の指導について規定（新法第18条の22関係）
- 元請業者は、適切に下請負人の指導を行わない場合、作業基準適合命令等の対象となり得る。



# 改正後の解体等工事に係る規制概要



## ＜特定粉じん排出等作業の結果の報告等＞

- 特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければならない。

(新法第18条の23第1項関係)

- 作業完了の確認を適切に行うために必要な知識を有する者に、当該確認を目視により行わせることを義務付け。 (新規則第16条の4第5号)  
\* 作業完了の確認を適切に行うために知識を有する者：事前調査を行わせる者又は石綿作業主任者
- 清掃：作業基準において特定建築材料除去後、作業場の隔離又は養生を解く前に、清掃の実施の義務づけを明確化 (新規則別表第7の1～2、4～6の項)
- 隔離を解く際の確認：一般大気中への飛散のおそれがないことの確認を義務づけ  
(新規則別表第7の1、6の項)
- 発注者への報告事項：作業完了年月日、作業実施状況の概要、完了の確認を行った者の氏名等  
(新規則第16条の16第1項)
- 作業記録及び発注者への報告書面の写しの保存期間：特定工事が終了した日から3年間  
(新規則第16条の16第2項)
- 作業中の記録：負圧の状況の確認、集じん・排気装置の正常の確認等について記録し、特定工事が終了するまでの間保存 (新規則第16条の4第3号)



隔離・養生シートへの粉じん飛散防止剤の散布




高性能真空掃除機を用いた作業場内の仕上げ清掃



養生シートの撤去

(参考) 石綿含有建材の除去作業が適切に終了したことの確認のイメージ

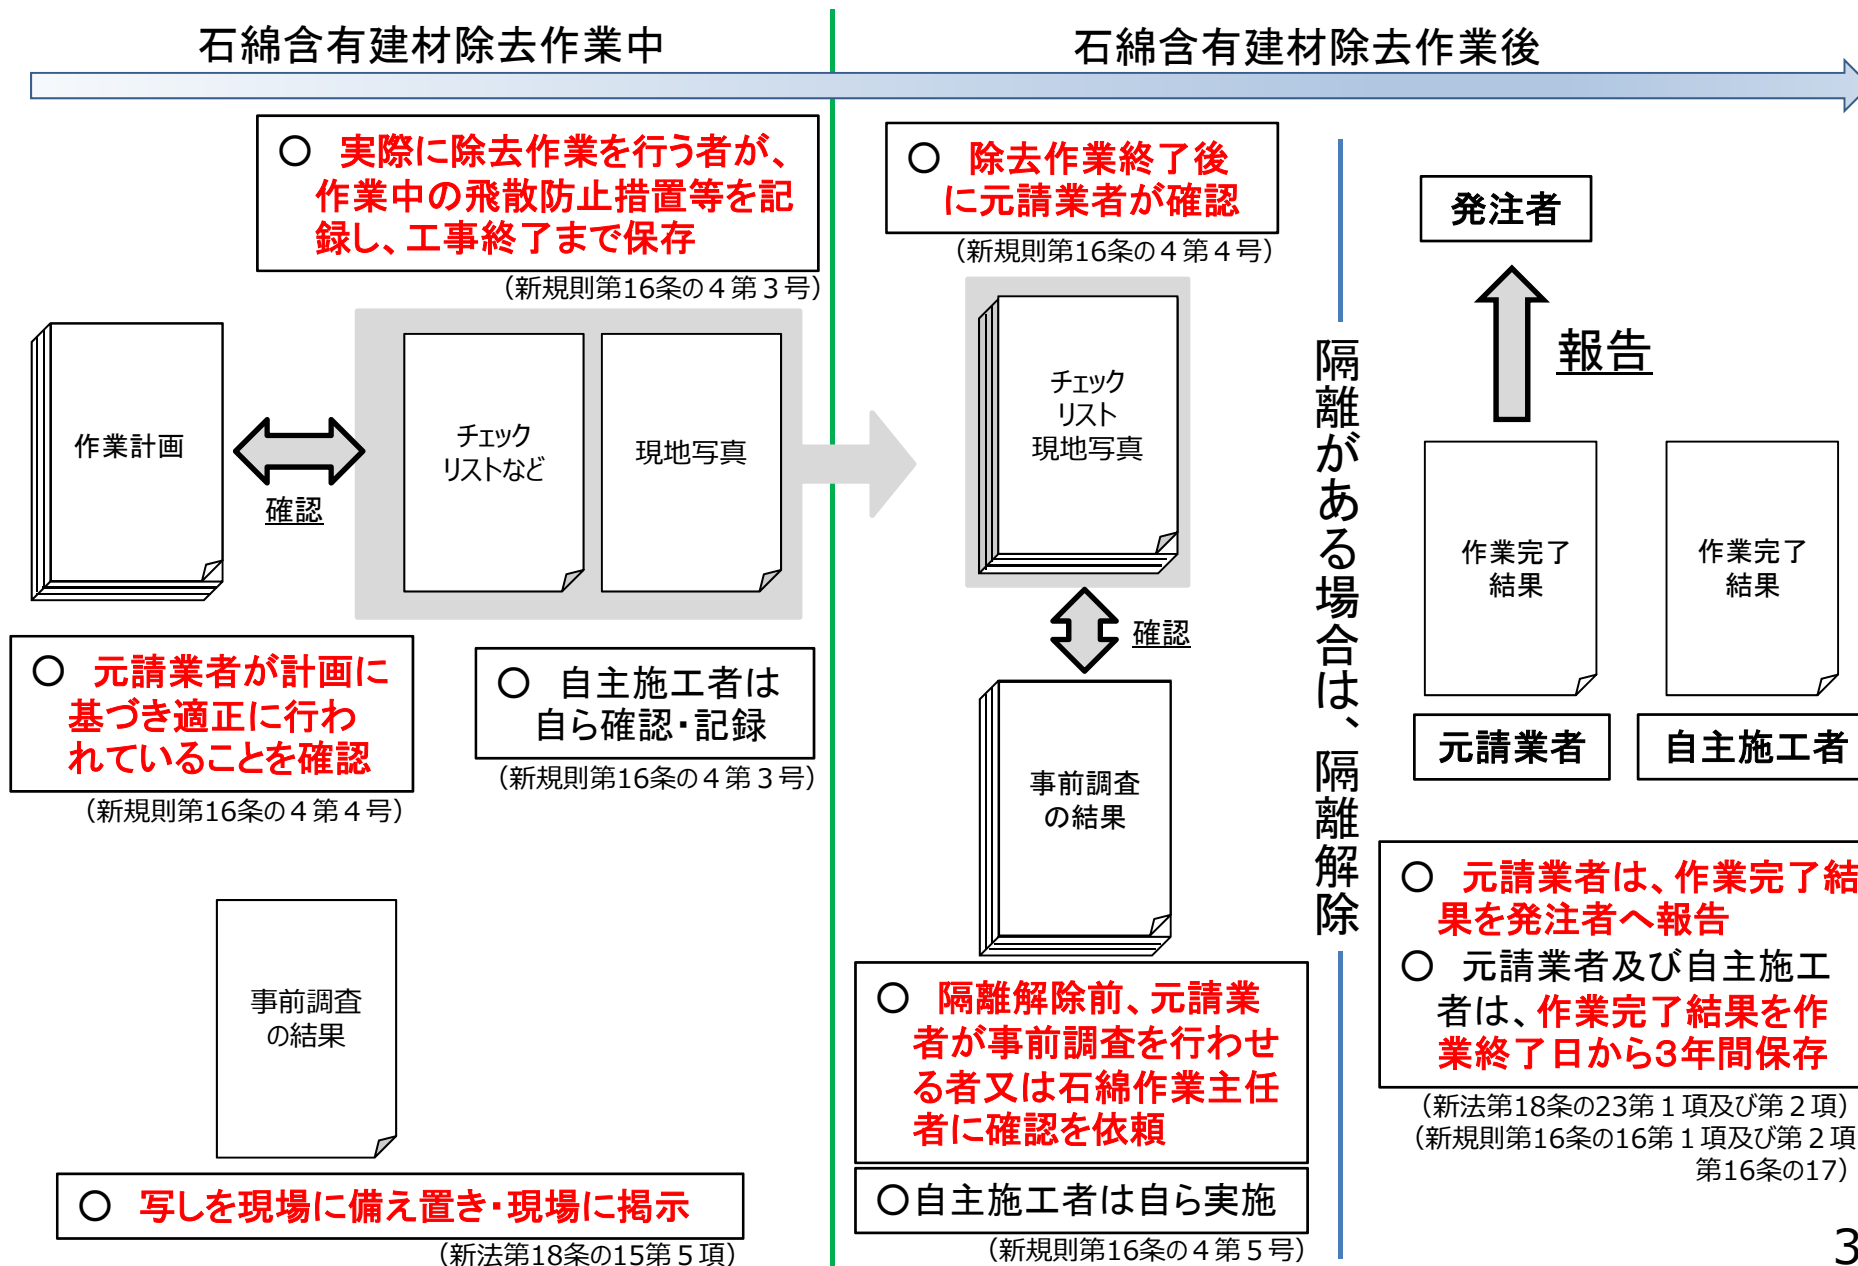



## <国及び地方公共団体の施策>

- 国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理及び提供その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。  
(新法第18条の24関係)
- 地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、特定建築材料及び建築物等に特定建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。  
(新法第18条の25関係)

- 災害時に備え、国や都道府県等は、情報の提供や知識の普及等により、建築物等の所有者等による平時からの建築物等への特定建築材料の使用状況の把握を後押し。
- 国の施策：把握のための情報源や把握の手法について情報提供。地方公共団体の体制づくりのためのモデル事業を実施。
- 地方公共団体の施策：把握のための情報の収集・整理や災害時の活用

### <災害時における石綿飛散状況>

阪神淡路大震災や東日本大震災時においては解体・改修工事現場付近における石綿繊維数濃度が1本/Lを超過した事例が確認されている。

出典)「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」  
(平成29年9月環境省水・大気環境局大気環境課)

東日本大震災において建物破損後、露出した吹付け石綿(赤矢印の箇所)



## <報告及び検査の対象の追加>

- 環境大臣又は都道府県知事による報告徴収の対象に下請負人を、立入検査の対象に解体等工事の元請業者、自主施工者又は下請負人の営業所、事務所その他の事業場を加える。  
(新法第26条第1項関係)
- 新たに各種記録の保存を義務付けるにあたり、事業者の事務所等へも立入検査ができるよう都道府県等による立入検査の対象を拡大。

### <罰則>

- 所要の罰則規定を置く。 (新法第34条第3号及び第35条第4号関係)

- 事前調査の結果の報告義務違反：30万円以下の罰金
- 除去等の措置の義務違反：3月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
(参考)  
作業基準適合命令等違反：6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

### <施行期日等>

- この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  
ただし、事前調査結果の報告に関する規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (改正法附則第1条関係)
- 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (改正法附則第5条関係)

- 施行日 **令和3年4月1日** (一部を除く)
- 事前調査結果の報告 **令和4年4月1日施行**
- 一定の知見を有する者による事前調査の義務付け **令和5年10月1日施行**

# 本日の説明内容

・大気汚染防止法及び政省令の改正について

・石綿（アスベスト）の使用状況

## 石綿（アスベスト）の使用状況

- ・ 高度成長期を最需要期として、過去50年に輸入・生産された石綿は約1,000万tと推定されている。このうち、約800万tが建築材料として使用され、うち約700万tがレベル3建材に使用されたと推定されている。
- ・ 石綿の使用は、昭和50年から労働安全衛生法において石綿を5%を超えて含有する吹付け作業を原則禁止している。以降、規制が順次強化され、平成18年以降、全面的に使用禁止となっている。

（大気汚染防止法による解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の推移）

- ・ 平成8年 吹付け石綿が使用された建築物の一定規模以上の解体等工事に係る届出、作業基準の遵守等を義務付け
  - ・ 平成18年 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材の規制対象への追加、規制対象の解体等工事の規模要件を撤廃、特定建築材料が使用されている工作物の解体工事についても届出、作業基準の遵守等を義務付け
  - ・ 平成25年 特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を受注者から発注者に変更、解体工事前の調査の実施・調査結果の説明、報告及び検査の対象拡大等、規制を強化
- 改正法の施行から5年が経過し、同法の附則に定める施行状況の検討を行った。今後、令和10年頃をピークに、建築物の解体工事は年々増加していく見込み。

## 石綿（アスベスト）の使用状況

例：吹付け石綿



アスベストなし



アスベストあり

吹付け材は、目視での石綿（アスベスト）の判断ができない。

※建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP I-13

## 石綿（アスベスト）の使用状況

例：吹付け石綿（木造1戸建て）



アスベストあり

吹付け材は、まれに木造1戸建てにも含まれている。

## 石綿（アスベスト）の使用状況

例：保温材、断熱材（1戸建て）



保温材アスベストあり（エルボ部分）



断熱材アスベストあり

保温材や断熱材も、まれに木造1戸建てにも含まれている。

## 石綿（アスベスト）の使用状況

例：スレート波板



アスベストなし



アスベストあり

車庫や倉庫等のスレート波板にも、アスベストが含まれている場合がある。



## 石綿（アスベスト）の使用状況

例：スレートボード（フレキシブルボード）、ケイカル板



アスベストあり



アスベストあり

風呂場や軒天、台所等にもアスベストが含まれている場合がある。

## 石綿（アスベスト）の使用状況

例：ビニル床タイル（Pタイル）、窯業系サイディング



アスベストあり



アスベストあり

床のPタイルや外壁のサイディングにもアスベストが含まれている場合がある。

# 石綿（アスベスト）の使用状況

例：石膏ボード



アスベストあり

## 石綿（アスベスト）の使用状況

例：外壁仕上げ塗材、じゅらく



アスベストあり



アスベストあり

建屋の外壁や和室のじゅらくにもアスベストが含まれている場合がある。

# 大気汚染防止法及び政省令の改正について

例：外壁仕上げ塗材、じゅらく



アスベストあり



アスベストあり

建屋の外壁や和室のじゅらくにもアスベストが含まれている場合がある。

## 石綿の飛散防止にご協力をお願いします。

### ○参考資料など

#### 【環境省ホームページ】

#### □大気汚染防止法等の関係法令について

([http://www.env.go.jp/air/post\\_48.html](http://www.env.go.jp/air/post_48.html))

#### □建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

([https://www.env.go.jp/air/asbestos/post\\_71.html](https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html))

#### 【石川県ホームページ】

#### □石綿（アスベスト）対策について

(<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/kankeihourei/ishiwata/ishiwata.html>)

### ○問い合わせ先

石川県生活環境部環境政策課 (TEL:076-225-1463)

金沢市環境局環境政策課 (TEL:076-220-2508)