

金沢港シンボルマーク使用マニュアル デザインシート

Ver. 1.0 (2020年12月策定)



金沢港シンボルマークは、金沢港開港50周年を迎えるにあたり制作されたものです。

クルーズターミナルとカモメがお客様を迎える港の様子を

和柄と加賀五彩をイメージした色彩で表現したものです。

■使用規定① 基本色について

- 金沢港シンボルマークの基本色は、プロセスカラー(CMYKカラー)で使用する事を前提に策定されています。
- 特色(DICカラー)の番号は、プロセスカラー(CMYKカラー)の近似色から選定したものです。
- カットイングシートなどを用いた施工の場合は、プロセスカラー(CMYKカラー)を元に近似色を選択してください。
- 特別な事情がない限り、オリジナルデザインを尊重し、基本色 プロセスカラー(CMYKカラー)で使用してください。



Type_01_L



藍

プロセスカラー

C	100%
M	50%
Y	0%
K	50%

DIC カラー

DIC F319



臙脂

プロセスカラー

C	0%
M	100%
Y	100%
K	40%

DIC カラー

DIC 2488



草

プロセスカラー

C	65%
M	35%
Y	100%
K	40%

DIC カラー

DIC F275



黄土

プロセスカラー

C	0%
M	30%
Y	100%
K	50%

DIC カラー

DIC F205



古代紫

プロセスカラー

C	50%
M	90%
Y	0%
K	0%

DIC カラー

DIC 147

■使用規定② モノクロ表現について


- モノクロ表現については、グレースケールが使用できるものとベタのみ使用の2タイプを用意しています。
- グレースケールについては、プロセスカラー（CMYKカラー）から自動変換するのではなく、指定のアミ % で使用するものとします。



Type_02_L



Type_03_L

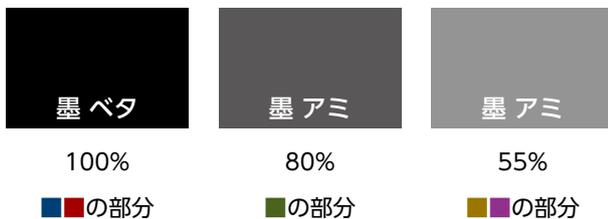

100%

80%

55%

100%

の部分

の部分

の部分

全色



× アプリケーションによる、グレースケール変換は禁止します。（アミの階調が複雑になり、判別が困難になるため）

○ グレースケールでの使用は、必ず上段 Type_02_L のアミ % としてください。

■使用規定③ 単色表現について

- プロセスカラー（CMYKカラー）、モノクロ（墨）が使用できない場合、単色での使用を認めます。
- 指定色は、[藍]、[臙脂]、[草]、[黄土]、[古代紫] としますが、金沢の伝統的産業である金箔、銀箔にちなみ [金]、[銀] での使用も認めます。
但し、[金]、[銀]で使用する際は、アミの使用を禁止します。Type_03_L(ベタ)のみとしてください。
- 上記以外で、刷り色が決められているものについては、その色での使用も認めます。



Type_02_L



Type_03_L

使用可能な色

藍	DIC F319
臙脂	DIC 2488
草	DIC F275
黄土	DIC F205
古代紫	DIC 147
* 例	1色刷りの任意色

アミ部分の % は、P2(使用規定②)
Type_02_L の数値に準拠してください。

使用可能な色

藍	DIC F319
臙脂	DIC 2488
草	DIC F275
黄土	DIC F205
古代紫	DIC 147
金	DIC 620 または [金] 箔押し
銀	DIC 621 または [銀] 箔押し
* 例	1色刷りの任意色

■使用規定④ 2色表現について

- 2色で使用する場合、シンボルマークの「輪郭」部分、もしくは中の「図柄」、いずれかを「金」または「銀」とし、組み合わせる色を、「藍」、「臙脂」、「草」、「黄土」、「古代紫」、「墨」のいずれかとすることで使用を認めます。
- 「金」と「銀」の組み合わせも認めます。
- 使用可能な、いずれの色についても、アミの使用を禁止します。Type_05_L(ベタ)のみとしてください。



Type_04_L



Type_04_L



Type_04_L



Type_04_L

組み合わせ可能な色


金	銀	藍	臙脂	草	黄土	古代紫	墨
DIC 620 または [金] 箔押し	DIC 621 または [銀] 箔押し	DIC F319	DIC 2488	DIC F275	DIC F205	DIC 147	墨ベタ

■使用規定⑤ 白ヌキ、白刷り表現について

- 1色刷りの印刷物で背景色が濃い色の場合、白ヌキでの使用を認めます。
- プロセスカラー(CMYKカラー)の場合は、白フチ、白窓を用い、基本色で印刷することを推奨します。
判断ができない場合は、石川県商工労働部産業立地課 港湾活用推進室の指示に従ってください。
- ノベルティー等において素地が濃い色の場合、白色インクでの使用を認めます。
- 白ヌキ、白刷りに際しては、文字の太さを調整した Type_04_L または、Type_04_S を使用してください。



Type_05_L



Type_05_S



例／単色で背景が濃い色の場合



例／木材へのシルク印刷



例／全面写真のポスターなど
左側(基本色)での使用を推奨

■使用規定⑥ 使用サイズについて

- 縮小使用時における視認性を確保するために、シンボルマークの形状を2タイプ用意してあります。
- 基本形／Lタイプ(直径20mm以上で使用)
- 縮小形／Sタイプ(直径20mm以下で使用) 但し、直径10mm未満での使用は控えてください。
- 直径20mmの場合は、Lタイプ、Sタイプ どちらでも使用できます。
- 色に関する、使用規定 ①～⑤ Lタイプ、Sタイプ いずれの場合についても適用されます。

	Lタイプ	Sタイプ		Lタイプ	Sタイプ
40mm			18mm		
35mm			15mm		
30mm			12mm		
25mm			10mm		
20mm			8mm		
			6mm		
			5mm		
			4mm		
			3mm		

○ : 使用可 × : 使用不可

■使用規定⑦ 禁止事項等

- 石川県商工労働部産業立地課 港湾活用推進室の承認を得ない使用を禁止します。
- 使用するためのデータは、石川県商工労働部産業立地課 港湾活用推進室から受け取りください。
第三者からの提供されたデータの使用は禁止します。
- 使用前に必ず、本書「金沢港シンボルマーク使用マニュアル」をお読みいただき、規定を遵守ください。
- 不明な点は、石川県商工労働部産業立地課 港湾活用推進室に確認の上、ご使用ください。



指定以外では使用しない



背景色に接触させない



背景色は白地が望ましいが
白フチは可とする



指定色であっても色の入れ替えは認めない



マーク内の文字及び白地は透明ではない



背景色が淡色の場合でも
白フチを付ける



2色表現の場合、指定色であっても
[金]または[銀]を使用しない組み合わせは認めない



変形は認めない



白窓での使用は可とする



絵柄の一部だけの変更は認めない
※カモメだけが[金]色など



Sタイプは20mmを超えて使用しない
20mm丁度は可とする




Lタイプは20mm未満で使用しない
20mm丁度は可とする

■使用規定⑧ 提供するデータについて

印刷物、屋外広告、ノベルティ 他 制作用として

- Adobe Illustrator データ (CS5 以降、CMYKカラー) Kanazawa_Port_mark.ai
 - A3サイズのドキュメントに、Lタイプ(Type_01_L ~ Type_05_L)、Sタイプ(Type_01_S ~ Type_05_S)のアウトライン化したパスデータを用意してあります。
 - 基本色(CMYKカラー)以外で使用される際は、Type_01_L ~ Type_04_L、Type_01_S ~ Type_04_Sのデータの該当箇所を使用マニュアル(デザインシート)に従い、色変更を行ってご利用ください。

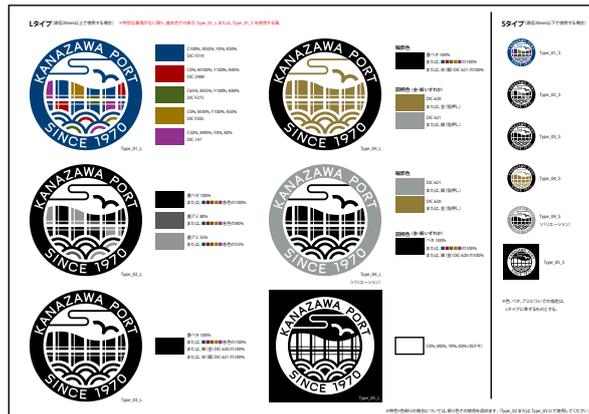

Web、映像関連 制作用として (※Adobe Illustrator をお持ちでない方もこちらをご利用ください)

- 基本色 Lタイプ(Type_01_L) JPEG データ/背景色白 (3000ピクセル) KP_Type_01_L_3000.jpg
- 基本色 Lタイプ(Type_01_L) PNG データ/背景透明白フチ付 (3000ピクセル) KP_Type_01_L_3000.png
- 基本色 Sタイプ(Type_01_S) JPEG データ/背景色白 (1000ピクセル) KP_Type_01_S_1000.jpg
- 基本色 Sタイプ(Type_01_S) PNG データ/背景透明白フチ付 (1050ピクセル) KP_Type_01_S_1050.png
- モノクロ Lタイプ(Type_02_L) JPEG データ/背景色白 (3000ピクセル) KP_Type_02_L_3000.jpg
- モノクロ Lタイプ(Type_02_L) PNG データ/背景透明白フチ付 (3000ピクセル) KP_Type_02_L_3000.png
- モノクロ Sタイプ(Type_02_S) JPEG データ/背景色白 (1000ピクセル) KP_Type_02_S_1000.jpg
- モノクロ Sタイプ(Type_02_S) PNG データ/背景透明白フチ付 (1050ピクセル) KP_Type_02_S_1050.png
- モノクロ Lタイプ(Type_03_L) JPEG データ/背景色白 (3000ピクセル) KP_Type_03_L_3000.jpg
- モノクロ Lタイプ(Type_03_L) PNG データ/背景透明白フチ付 (3000ピクセル) KP_Type_03_L_3000.png
- モノクロ Sタイプ(Type_03_S) JPEG データ/背景色白 (1000ピクセル) KP_Type_03_S_1000.jpg
- モノクロ Sタイプ(Type_03_S) PNG データ/背景透明白フチ付 (1050ピクセル) KP_Type_03_S_1050.png

※上記12タイプの画像データは適宜、ピクセル数を下げて使用してください。

※Lタイプで、3000ピクセル以上の画像が必要な場合は、制作会社にご依頼ください。

[Kanazawa_Port_mark.ai] データを使用し、必要なピクセル数の画像データとして書き出してください。

金沢港シンボルマーク使用マニュアル デザインシート (本書)

- PDF データ KP_Design_Manual_1-0.pdf

■使用規定⑨ 使用可能な配色パターン (見本1)



基本色

■ 藍 ■ 臙脂 ■ 草 ■ 黄土 ■ 古代紫



墨



藍



臙脂



草



黄土



墨



藍



臙脂



草



黄土



墨と金



藍と金



臙脂と金



草と金



黄土と金



墨と銀



藍と銀



臙脂と銀



草と銀



黄土と銀



金と墨



金と藍



金と臙脂



金と草



金と黄土



銀と墨



銀と藍



銀と臙脂



銀と草



銀と黄土

使用可能な配色パターン (見本2)

- 基本色は、プロセスカラー(CMYKカラー)での使用を前提としています。(DICカラーでの代用も可)
- 基本色以外での使用については、特例として認めているに過ぎません。
- 基本色以外での使用については、特色(DICカラー等)としてください。
プロセスカラー(CMYKカラー)による単色(調)表現や2色(調)表現は行わないでください。
- 基本色以外での使用については、必ず事前に 石川県商工労働部産業立地課 港湾活用推進室の承認を得てください。
※Lタイプを使用した見本になります。Sタイプを使用した場合の配色パターンも同様になります。



古代紫



1色刷りの任意色



古代紫



基本色



基本色



1色刷りの任意色



基本色



古代紫と金



古代紫と銀



金と古代紫



金と銀



銀と古代紫



銀と金

使用可能な色



墨



藍

DIC F319



臙脂

DIC 2488



草

DIC F275



黄土

DIC F205



古代紫

DIC 147



金

DIC 620 または
[金] 箔押し



銀

DIC 621 または
[銀] 箔押し



* 例

1色刷りの任意色