ボーリング柱状図

調　査　名　輪島市輪島高校様　仮設校舎賃貸借

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No.1	調査位置	石川県輪島市河井町18部42？2			北緯	
発注機関	石川県立輪島高等学校			調査期間	令和 7年 2月 17日 ～ 6年 月 日	東経	
調査業者名	大和ランテック株式会社 電話（06-6655-1231）	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	KBM -0.37m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	28.95m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
	-0.77	0.40	0.40		盛土（礫混り砂質シルト）					
1	-1.37	0.60	1.00		砂質シルト					
2					シルト					2/17 3.00
3										
4										
5										
6										
7	-7.47	6.10	7.10							
	-8.17	0.70	7.80		シルト混り細砂					
8					シルト質細砂					
9										
10										
11										
12	-13.17	5.00	12.80							
13	-14.17	1.00	13.80		砂質シルト					
14					シルト質細砂					
15										
16										
17										
18	-18.67	4.50	18.30							
19					砂質シルト					
20										
21										
22	-23.17	4.50	22.80							
23	-24.17	1.00	23.80		シルト質細砂					
24					砂礫					
25										
26										
27										

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
0.65	1	1	1	3／30	3
0.95	1	2	1	4／30	4
1.15	1	1	1	3／30	3
1.45	1	2	1	4／30	4
1.65					
1.95					
2.15					
2.45	1／15	1／15		2／30	2
3.15					
3.45	1／15	1／15		2／30	2
4.15					
4.45	1／15	1／15		2／30	2
5.15					
5.45	1／15	1／15		2／30	2
6.15					
6.45	2	3	4	9／30	9
7.15					
7.45	2	3	2	7／30	7
8.15					
8.45	2	2	3	7／30	7
9.15					
9.45	3	3	3	9／30	9
10.15					
10.45	3	3	4	10／30	10
11.15					
11.45	3	4	4	11／30	11
12.15					
12.45	1	2	2	5／30	5
13.15					
13.45	2	2	3	7／30	7
14.15					
14.45	2	3	3	8／30	8
15.15					
15.45	3	3	3	9／30	9
16.15					
16.45	3	3	4	10／30	10
17.15					
17.45	3	2	2	7／30	7
18.15					
18.45	2	2	2	6／30	6
19.15					
19.45	2	2	2	6／30	6
20.15					
20.45	2	2	2	6／30	6
21.15					
21.45	2	3	3	8／30	8
22.15					
22.45	4	4	5	13／30	13
23.15					
23.45	21	13	17	51／30	51
24.15					
24.45	22	38／8		60／18	100
25.15					
25.33	30	30／9		60／19	95
26.15					
26.34	31	29／7		60／17	106
27.15					
27.32					

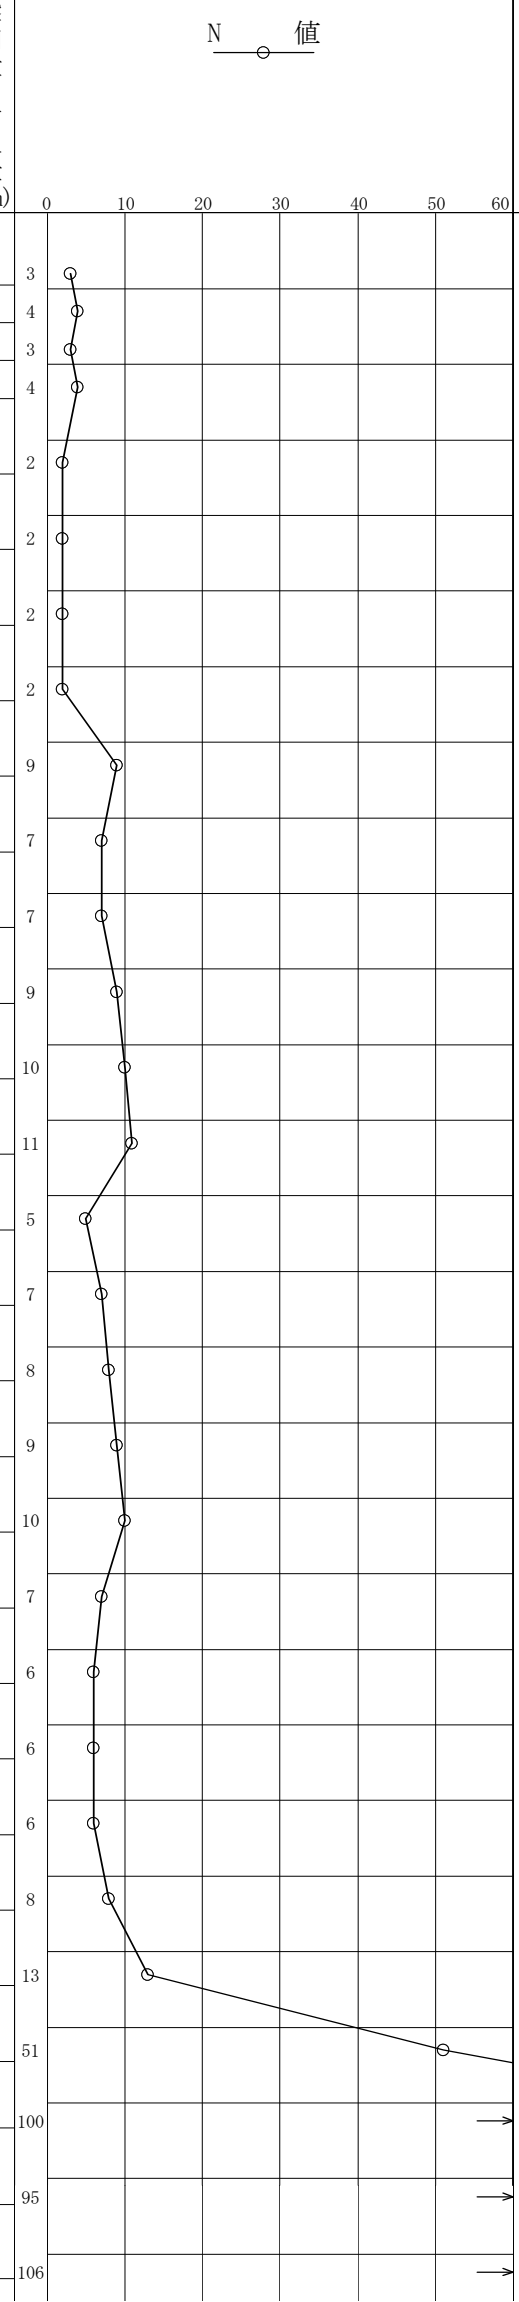

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
						2/17
						2/19

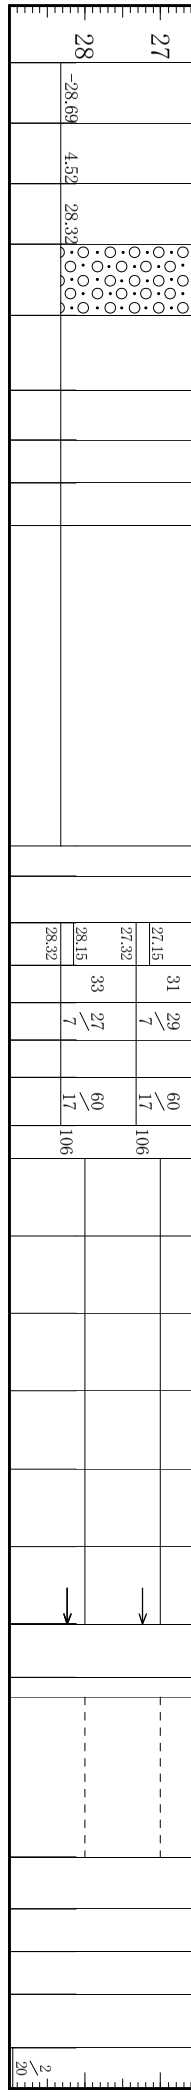
27
28
−28.69
4.52
28.32
27.15
27.32
28.15
28.32
31
29/7
60/17
106
33
27/7
60/17
106
106
2/20